


Modelo CS40-T Sellador de Cajas Patentado

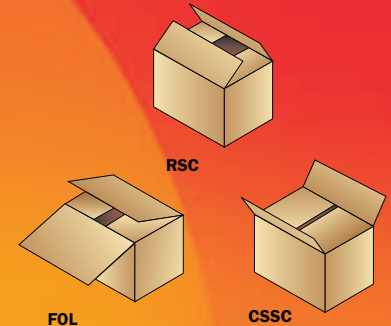

El nuevo sellador de cajas a velocidades de hasta 40 CPM.


El sellador de cajas CS40-T de Sistemas de Embalaje Pearson es un sellador de cajas que cierra las cajas del tope ya sea con cinta sensible a presión a velocidades de hasta 40 CPM para el rango estándar completo de cajas. La máquina está disponible en acero inoxidable o acero de carbono.



El CS40-T es una máquina completamente protegida, dura, compacta y automática capaz de sellar de tope un alto rango de cajas corrugadas de tipo RSC, FOL, y CSSC. El accionamiento de banda lateral con su Sistema de Compensación Independiente de Rodillos (patentado) permiten una transferencia lisa y confiable de cajas de hasta 29.5 Kg (65 lbs). El Sistema de Accionamiento Sincrónico elimina la necesidad de usar tensiones complejas de cadena, o múltiples huecos y reductores de marcha.

El CS40-T utiliza movimiento continuo para lograr

40 CPM a través del rango completo de cajas estándar. Velocidades más rápidas de cajas son posibles usando cajas de longitud más corta. El CS40-T también utiliza cambio rápido sin herramientas para cajas de diferentes tamaños. Cajas llenas entran a la máquina con un mínimo de 380mm (15 pulgadas) de separación. Las alas menores y mayores son dobladas y una cabeza de cinta Dekka® aplica cinta adhesiva a la caja. El CS40 viene con un voltaje de control de 24VDC estándar, Panel de Control Listado UL®, un PLC de Allen-Bradley®, PackML estándar sumiso y alrededores sin lubricación.

Toda máquina Pearson está respaldada por nuestro equipo de profesionales de servicio post-venta y de soporte técnico, disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana - en todo el mundo.

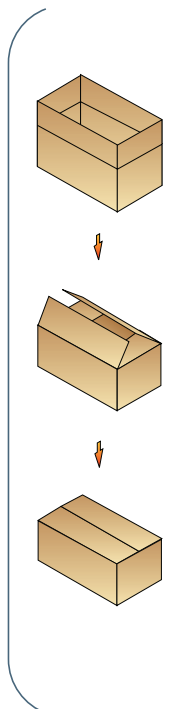

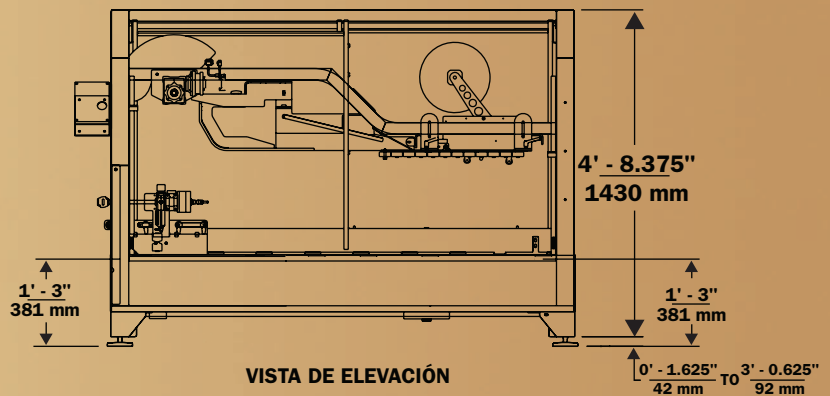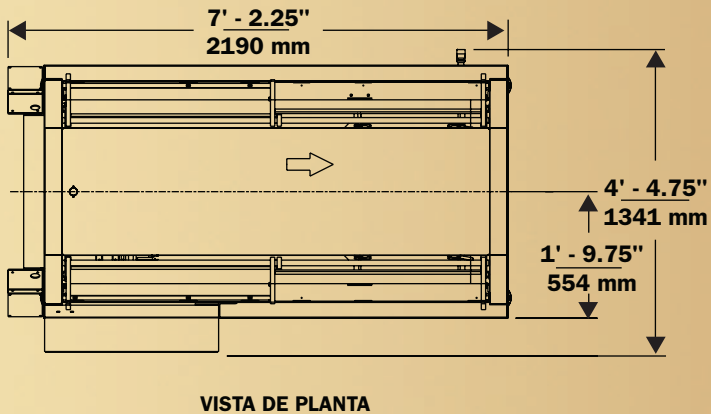

REQUISITOS DE SERVICIOS PARA CS40-T

Eléctrico:

230/460V, 3-fases,
60 Hz Std., 1.5 kVA

Peso de Embarque:

2200 lbs (1000 kg)

RANGOS DE TAMAÑO DE CAJAS ERGUIDAS

LONGITUD	ANCHO	PROFUNDIDAD ABIERTA*	PROFUNDIDAD	LONGITUD DE ALAS
8" - 24"	5" - 16"	7" - 22.75"	4.5" - 18.5"	2.5" - 8"
204 - 609 mm	127 - 406 mm	178 - 578 mm	114 - 469 mm	64 - 203 mm

Peso máximo de caja es de 65lb (30 kg)

* Alas superiores abiertas, alas inferiores cerradas. Para velocidades mayores a 40 CPM, favor de consultar con la fábrica.

Fórmula Ganadora de Pearson!

- Sellador duro y compacto de cajas en movimiento continuo.
- 40 cajas por minuto para el rango estándar completo con velocidades mayores posibles en cajas de longitud más corta.
- Construcción y sujetadores hechos de acero inoxidable o acerp de carbon.
- Rápido cambio sin herramientas a cajas de diferentes tamaños.
- Compensador de Sistema Independiente de Rodillos para transferencia lisa y confiable a través de la máquina (patentado).
- Standard de sistema de accionamiento sincrónico.
- Ajustes accesibles externamente.
- PLC de Allen-Bradley® standard.
- PackML estándar sumiso.
- Pateador de alas controlado por servomotor.
- Paquete de protección para todo el perímetro con interlocks de seguridad.
- Cabeza de Cinta Sensible a Presión Dekka® disponible.
- NEMA 4 cercado eléctrico.
- Servicio post-venta de expertos y soporte técnico las 24 horas del día.

ESPECIFICACIONES DE MÁQUINA

LONGITUD	ANCHO	ALTURA
7' - 2.25"	4' - 4.75"	4' - 8.375"
2190 mm	1341 mm	1430 mm

